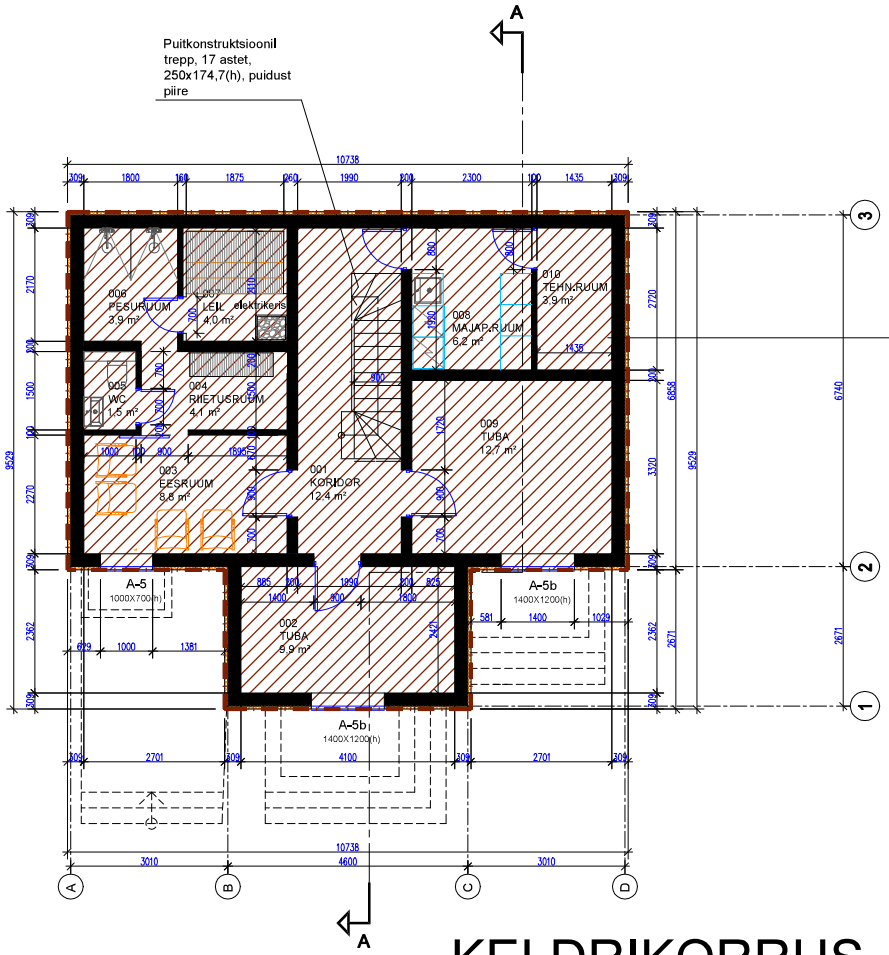

KELDRIKORRUS

VS-2 U=0,21Wm2/K
Välisviimistlus toonitud silikoonkrohv
(värv vt vaated)
Armeerimiskiht armeerimisvõrguga
Soojustus EPS120 50..150mm λ=0,035
Soojustuseliim
Hüdroisolatsioon
Betoonplokk 240mm, täis betoneeritud
Siseviimistlus

MÄRKUSED:

KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA JA TÄPSUSTADA KOHAPEAL ENNE TÖÖDE TEOSTAMIST!

KONSTRUKTIIVSE LAHENDUSE KOHTA TULEB KOOSTADA TÖÖJOONISED.

ERINEVUSED JOONISTEL JA/VÕI SELETUSKIRJAS TULEB TÄPSUSTADA PROJEKTI AUTORIGA.

EHITAJA POOLT KONTROLLIDA KÕIGI MATERJALIDE VAJALIKE SERTIFIKAATIDE OLEMASOLU.

KÕIK MATERJALID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJAFIRMA ETTEKIRJUTUSTELE.

MATERJALIDE ASENDUSED KOOSKÕLASTADA PROJEKTI AUTORIGA.

KOMMUNIKATSIOONI TORUDE JA AVADE ASUKOHAD TÄPSUSTADA!

RUUMIDE INFOTABEL

RUUMI NIMETUS	RUUMI SUURUS M²
KORIDOR 001	12,4
TUBA 002	9,9
EESRUUM 003	8,8
RIIETUSRUUM 004	4,1
WC 005	1,5
PESURUUM 006	3,9
LEIL 007	4,0
MAJAP. RUUM 008	6,2
TUBA 009	12,7
TEHN. RUUM 010	3,9
KELDRIKORRUS	67,4

SS-1 Rw= 43dB
Siseviimistlus
Kipsplaat tugevdatud 12,5mm
Puitkarkass 95mm, vahel mineraalvill 100mm
Kipsplaat tugevdatud 12,5mm
Siseviimistlus

SS-2 korteritevaheline sein Rw= 59dB
Siseviimistlus
Kipsplaattugevdatud 2x12,5mm
Ehituspaber
Puitkarkass 45x145mm, vahel mineraalvill 150mm
Ehituspaber
Kipsplaat tugevdatud 2x12,5mm
Siseviimistlus

SS-3 Rw= 43dB
Siseviimistlus
Krohv
Väikeplokk 100mm
Krohv
Siseviimistlus

SS-4
Siseviimistlus
Krohv
Betoonplokk 200mm, täis betoneeritud
Krohv
Siseviimistlus

NR.	KUUPÄEV	NIMI	SELETUS

EHITUSTÖÖDE LIIK
UUSEHITIS

OBJEKT JA AADRESS
ÜKSIKELAMU
KUU 33

TELLIJA
ROPKA MAJA OÜ ALO ARUMÄE

JOONISE NIMI
KELDRIKORRUS versioon 02

TÖÖ NR.	PROJ. STAADIUM	KUUPÄEV	MÕÕTKAVA
T-02/2023	EP	12.04.2024	1:100

FAILI NIMI	JOONISE NR.
kalevi97a_EP.dwg	LEHT-2

OÜ VOLUUT PROJEKT
Kastani 42 TARTU
reg.nr. 14818566
Muinsuskaitse tegevusluba E 857/2014
tel 51 88 340
lohmusprii t@gmail.com

ehitusprojekti kontrollinud pädev isik VILMAR LILL
arh. PRIIT LÕHMUS